

Claviers code d'immeubles Noralsy



PCA 285

- Clavier étanche 12 touches aluminium gravées.
- 30 codes de 3 à 8 termes programmables par le clavier.
- Eclairage de façade.
- Bouton poussoir "ouverture jour" ou service auxiliaire.
- Modèle avec serrure "la poste" ou Vigik type PS.
- Alimentation 12 Vac-cc / 1 relais.
- Dimensions : Portacode PC 120 x 190 x 45 mm - encastrable 95 x 165 x 45 mm
Portacode PS 120 x 270 x 45 mm - encastrable 95 x 245 x 45 mm
- Différents coloris disponible.



PTA 282

Portacode

Référence	Libellé
PCA 285	Portacode encastrable éclairé argent
PSA 282	Portacode encastrable éclairé argent avec T 25
PTA 282	Portacode éclairé argent avec trou T 25
PCA 232	Portacode encastrable éclairé argent 3 relais



DPVA 190


Référence	Libellé
DPVA 190	Portacode encastrable Profil avec kit Vigik DEVE 196 T - 1 porte couleur argent
KCP 800	Clé de proximité pour lecteur Vigik



KCP 800

Portier interphone avec clavier code

Référence	Libellé
DPP 03 B	Portaphone 1 bouton d'appel avec un combiné YC / 200 4 fils (30 codes 3 relais) fourni avec une alimentation 220 V / 12 V
BC 200	Amplificateur DIN pour appel jusqu'à 7 combinés en simultanée
YC 200	Combiné interphone blanc 4 fils

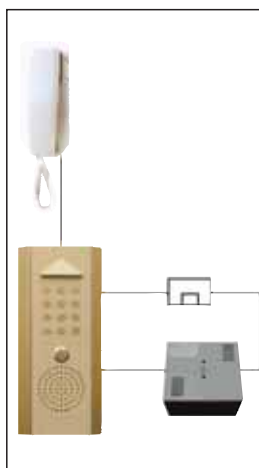

DPP 03 B

D'autres produits sont disponibles (résidentiel et collectivités, nous consulter)
Alimentations page 129.
Gâches page 127.
Ventouses page 128.

Claviers à codes SU2



SU2 BTMG



EASY BKA



SUB 012



SU-N



CODY LIGHT



CODY LIGHT QUADRA

Caractéristiques générales

- Alimentation 12 à 24 VCA/CC
- Température de fonctionnement -30° à +50°C
- Code maître pour accès à la programmation
- Eclairage automatique du clavier
- Sortie 2 relais (1relais 5A / 1 relais 1A)
- Dimensions Basic 85 x 10 x 40
- Boîtier inox 115 x 90 x 50 x 40. Plaque inox 110 x 140
- Consommation 20 / 200 mA
- Etanchéité IP65
- 60 codes utilisateurs
- Entrée bouton poussoir

Référence	Libellé
SU2BTMG	Clavier avec boîtier saillie inox touches métal
EASY BKA	Clavier anti-vandale, rétro éclairé 500 utilisateurs
SUB 012	Clavier BASIC (boîtier ABS)
SU2EBTMG	Clavier avec plaque encastrable inox touches métal

Clavier avec électronique déportée SU-N

Caractéristiques identiques au SU2 sauf :

- 250 codes utilisateur
- Clavier tout métallique avec vis de sécurité
- 3 couleurs interchangeables

Référence	Libellé
SU-N	Clavier avec électronique déportée
SU-NC	Clavier supplémentaire pour SU-N

Claviers à codes GEBA

Référence	Libellé
CODY-Light	Clavier à code alimentation 24 V c.c. / c.a. ou 220 V sur demande, sortie 1 relais électronique déportée
CODY-Light QUADRA	Idem mais avec clavier antivandale
CODY-Light 1/2	Clavier à code alimentation 24 V c.c. / c.a. ou 220 V sur demande, sortie 2 relais électronique déportée
CODY-Light 1/2 QUADRA	Idem mais avec clavier antivandale
CODY 2	Clavier à code alimentation 220 V, sortie 2 relais 8A 250 V, temps d'impulsion réglable idéal pour un moteur monophasé jusqu'à 1 CV Fonctionnement en pression maintenue Electronique déportée
CODY 2 QUADRA	Idem mais avec clavier antivandale
FAÇADE QUADRALINE	Façade métal, vis antivandale Chiffres gravés IP67
CODY RADIO	Clavier à code radio 433 Mhz 4 canaux Alimentation par pile de 9 V. Usage extérieur IP 65